

Vischer & Bolli
OSG GROUP COMPANY



30%
bis 31.12.2026

Gewindebohrer für Aluminiumlegierungen und rostfreie Stähle

A-SFT-AL / -INOX



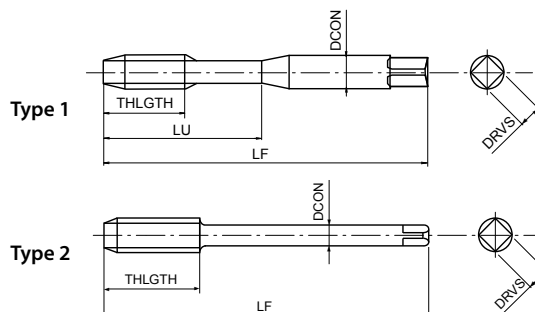
A-SFT-AL

Gewinden | Gewindebohrer | Metrisch

30%
bis 31.12.2026



- Erste Wahl in Qualität und Leistung
- Spiralgenuteter HSSE-Gewindebohrer für Sacklöcher
- Mehrlagige TiCN-Beschichtung
- Effizientes Gewindebohren in Aluminium und Aluminiumguss



5-30 (E)

5-50 (C)

m/min



EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Type	DIN	Form
48456125	2	0,4	45	3,2	10	2,8	2,1	2	1	371	C
48456133	2,5	0,45	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	371	C
48456138	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	2	1	371	C
48456144	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	2	1	371	C
48456149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	2	1	371	C
48456155	6	1	80	8	30	6	4,9	2	1	371	C
48456161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	2	1	371	C
48456169	10	1,5	100	12	39	10	8	2	1	371	C
48456179	12	1,75	110	14	-	9	7	2	2	376	C
48457125	2	0,4	45	3,2	10	2,8	2,1	2	1	371	E
48457133	2,5	0,45	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	371	E
48457138	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	2	1	371	E
48457144	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	2	1	371	E
48457149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	2	1	371	E
48457155	6	1	80	8	30	6	4,9	2	1	371	E
48457161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	2	1	371	E
48457169	10	1,5	100	12	39	10	8	2	1	371	E
48457179	12	1,75	110	14	-	9	7	2	2	376	E
48456162	8	1	90	10	-	6	4,9	2	2	374	C
48456171	10	1	90	10	-	7	5,5	2	2	374	C
48456170	10	1,25	100	12	-	7	5,5	2	2	374	C
48456182	12	1	100	12	-	9	7	2	2	374	C
48456181	12	1,25	100	12	-	9	7	2	2	374	C
48456180	12	1,5	100	14	-	9	7	2	2	374	C
48457162	8	1	90	10	-	6	4,9	2	2	374	E
48457171	10	1	90	10	-	7	5,5	2	2	374	E
48457170	10	1,25	100	12	-	7	5,5	2	2	374	E
48457182	12	1	100	12	-	9	7	2	2	374	E
48457181	12	1,25	100	12	-	9	7	2	2	374	E
48457180	12	1,5	100	14	-	9	7	2	2	374	E


A-SFT-INOX

Gewinden | Gewindebohrer | Metrisch

30%
bis 31.12.2026



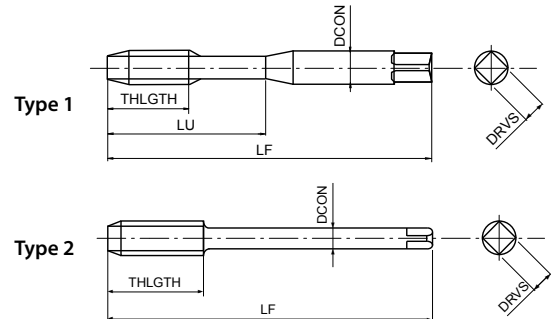- Erste Wahl in Qualität und Leistung
- Spiralgenuteter PM-Gewindebohrer für Sacklöcher
- Mehrlagige VI-Beschichtung



P ○ C < 0,2%	P ○ 0,25 < C < 0,4	P ○ C ≥ 0,45%	P ○ SCM	M ● INOX	N ○ AC, ADC	
5-20	5-50	5-50	5-30	5-15	5-50	m/min



EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Type	DIN
48455125	2	0,4	45	3,2	10	2,8	2,1	2	1	371
48455127	2,2	0,45	45	3,6	11	2,8	2,1	2	1	371
48455128	2,3	0,4	45	3,6	12	2,8	2,1	2	1	371
48455133	2,5	0,45	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	371
48455136	2,6	0,45	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	371
48455138	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	3	1	371
48455142	3,5	0,6	56	4,8	20	4	3	3	1	371
48455144	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48455147	4,5	0,75	70	6	25	6	4,9	3	1	371
48455149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	1	371
48455152	5,5	0,9	80	7,2	30	6	4,9	3	1	371
48455155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48455158	7	1	80	8	30	7	5,5	3	1	371
48455161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48455165	9	1,25	90	10	35	9	7	3	1	371
48455169	10	1,5	100	12	39	10	8	3	1	371
48455139	3	0,5	56	4	-	2,2	-	3	2	376
48455185	4	0,7	63	5,6	-	2,8	2,1	3	2	376
48455150	5	0,8	70	6,4	-	3,5	2,7	3	2	376
48455187	6	1	80	8	-	4,5	3,4	3	2	376
48455159	7	1	80	8	-	5,5	4,3	3	2	376
48455189	8	1,25	90	10	-	6	4,9	3	2	376
48455188	8	1,25	90	10	-	6	4,9	3	2	376
48455166	9	1,25	90	10	-	7	5,5	3	2	376
48455189	10	1,5	100	12	-	7	5,5	3	2	376
48455175	11	1,5	100	12	-	8	6,2	3	2	376
48455179	12	1,75	110	14	-	9	7	3	2	376
48455191	14	2	110	16	-	11	9	3	2	376
48455202	16	2	110	16	-	12	9	3	2	376
48455214	18	2,5	125	25	-	14	11	4	2	376
48455228	20	2,5	140	25	-	16	12	4	2	376
48455238	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	2	376
48455247	24	3	160	30	-	18	14,5	4	2	376

Gewinden | Gewindebohrer

Metrisch


A-SFT-INOX

Gewinden | Gewindebohrer | Metrisch Feingewinde

30%
bis 31.12.2026



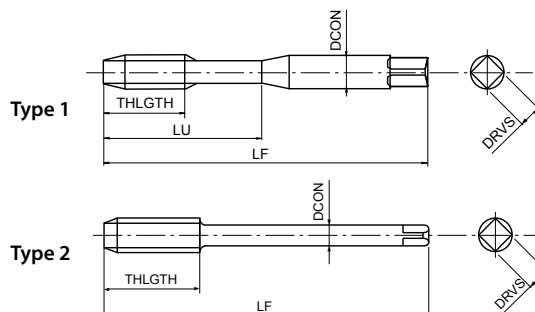- Erste Wahl in Qualität und Leistung
- Spiralgenuteter PM-Gewindebohrer für Sacklöcher
- Mehrlagige VI-Beschichtung



P ○ C < 0,2%	P ○ 0,25 < C < 0,4	P ○ C ≥ 0,45%	P ○ SCM	M ● INOX	N ○ AC, ADC	
5-20	5-50	5-50	5-30	5-15	5-50	m/min



EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Type	DIN
48455135	2,5	0,35	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	371
48455137	2,6	0,35	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	371
48455141	3	0,35	56	4	18	3,5	2,7	3	1	371
48455143	3,5	0,35	56	4,8	20	4	3	3	1	371
48455146	4	0,35	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48455145	4	0,5	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48455148	4,5	0,5	70	6	25	6	4,9	3	1	371
48455151	5	0,5	70	6,4	25	6	4,9	3	1	371
48455602	6	0,5	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48455601	6	0,75	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48455160	7	0,75	80	8	30	7	5,5	3	1	371
48455604	8	0,75	80	10	35	8	6,2	3	1	371
48455603	8	1	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48455605	9	1	90	10	35	9	7	3	1	371
48455608	10	0,75	90	12	35	10	8	3	1	371
48455607	10	1	90	12	35	10	8	3	1	371
48455606	10	1,25	100	12	39	10	8	3	1	371
48455157	6	0,5	80	8	-	4,5	3,4	3	2	374
48455156	6	0,75	80	8	-	4,5	3,4	3	2	374
48455163	8	0,75	80	8	-	6	4,9	3	2	374
48455162	8	1	90	10	-	6	4,9	3	2	374
48455167	9	1	90	10	-	7	5,5	3	2	374
48455172	10	0,75	90	10	-	7	5,5	3	2	374
48455171	10	1	90	10	-	7	5,5	3	2	374
48455170	10	1,25	100	12	-	7	5,5	3	2	374
48455176	11	1	90	12	-	8	6,2	3	2	374
48455182	12	1	100	12	-	9	7	3	2	374
48455181	12	1,25	100	12	-	9	7	3	2	374
48455180	12	1,5	100	14	-	9	7	3	2	374
48455194	14	1	100	16	-	11	9	3	2	374
48455193	14	1,25	100	16	-	11	9	3	2	374
48455192	14	1,5	100	16	-	11	9	3	2	374
48455204	16	1	100	16	-	12	9	3	2	374
48455203	16	1,5	100	16	-	12	9	3	2	374
48455218	18	1	110	16	-	14	11	4	2	374
48455216	18	1,5	110	16	-	14	11	4	2	374
48455232	20	1	125	16	-	16	12	4	2	374
48455230	20	1,5	125	16	-	16	12	4	2	374
48455220	20	2	140	25	-	16	12	4	2	374
48455241	22	1	125	16	-	18	14,5	4	2	374
48455240	22	1,5	125	16	-	18	14,5	4	2	374
48455239	22	2	140	25	-	18	14,5	4	2	374
48455251	24	1	140	16	-	18	14,5	4	2	374
48455250	24	1,5	140	16	-	18	14,5	4	2	374
48455249	24	2	140	30	-	18	14,5	4	2	374



Gewinden | Gewindebohrer | G (BSP)

Gewinden | Gewindebohrer | G (BSP)

30%
bis 31.12.2026



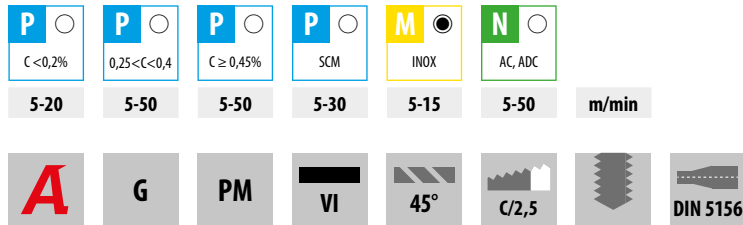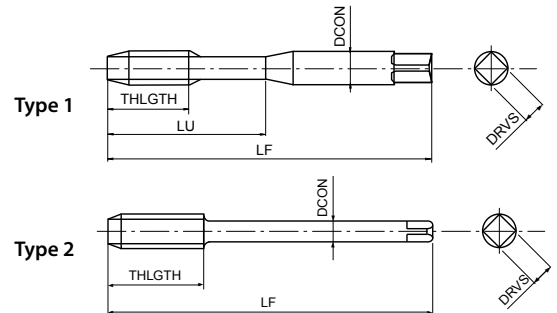- Erste Wahl in Qualität und Leistung
- Spiralgenuteter PM-Gewindebohrer für Sacklöcher
- Mehrlagige VI-Beschichtung

[illegible]

Gewinden | Gewindebohrer

G (BSP)





Verlängerungen

VERLÄNGERUNGSSCHÄFTE FÜR GEWINDEBOHRER



Gewinden | Verlängerungen

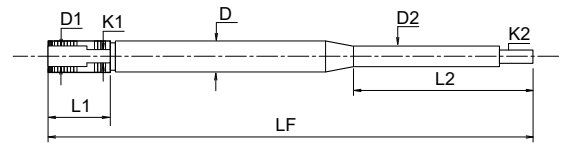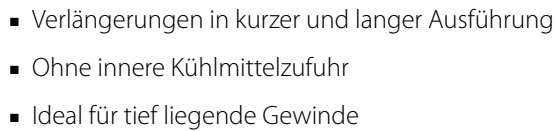30%
bis 31.12.2026

[illegible]

Gewindebohrer | Verlängerungen





shaping your dreams



Vischer & Bolli AG
OSG Group Company
Im Schossacher 17
CH-8600 Dübendorf
T +41 44 802 15 15
info@vb-tools.com